


快速設定 操作模式

AVTECH

1 進入設定選單

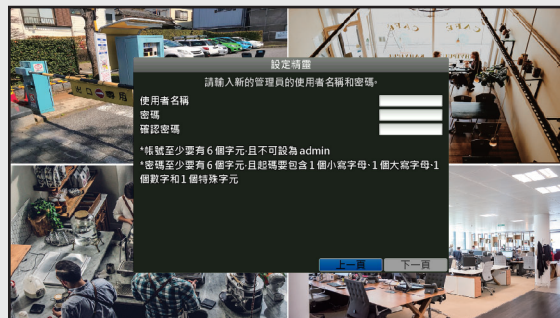

1. 初次使用請依設定精靈指示變更登入的使用者名稱和密碼。



2. 在監控模式下，按滑鼠右鍵顯示主選單，然後選擇【選單】按鈕。




3. 進入設定選單。


2 設定錄影解析、張數與畫質



1. 在設定選單選擇【錄影】。

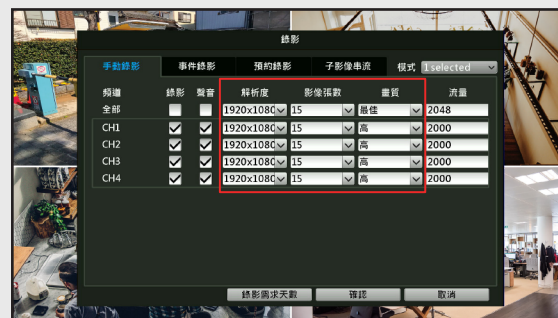

2. 選擇解析度、張數與畫質。

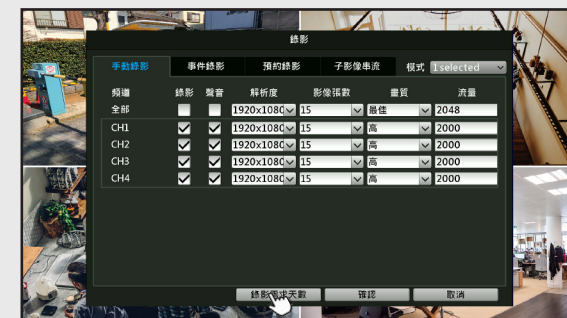


3. 設定完成後按【確認】。

3 硬碟格式化



1. 在設定選單選擇【硬碟資訊】。

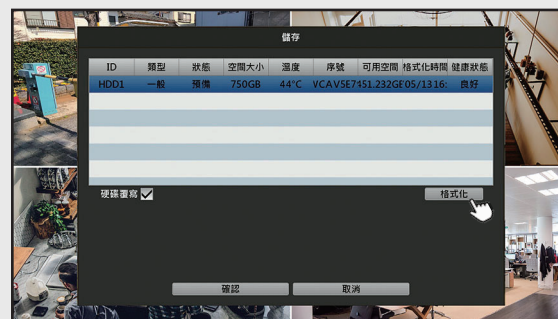

2. 按下【格式化】使硬碟格式化。



3. 出現警告對話框時按【是】，確認進行格式化作業。


4 回放 模式操作



1. 在主選單選擇【回放】。



2. 在日曆畫面選擇回放日期與時間，然後按【確認】。

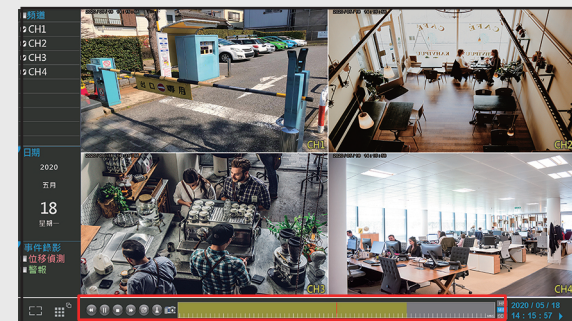

3. 進入回放操作畫面，拖曳時間軸可快速尋找想要的錄影資料。


5 備份 模式操作



1. 在主選單選擇【備份】。




2. 選擇備份檔案的時間點。

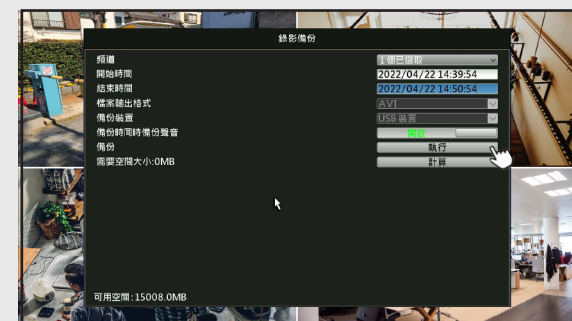

3. 確認備份頻道及其他資訊後，即可按下【執行】。

6 網路 相關設定

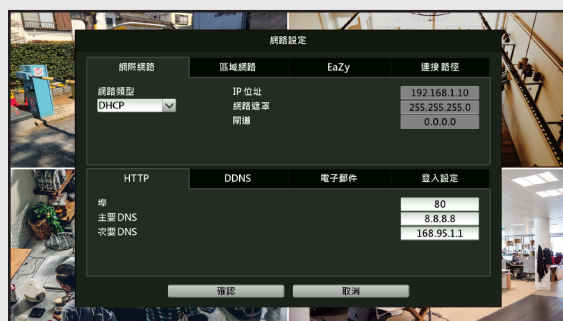

1. 在設定選單選擇【網路設定】
→【網際網路】

2. 從下拉選單選擇設定 IP 的方式：

- 固定 IP：輸入 IP 位置、間道與網路遮罩。
- DHCP (浮動 IP)：錄影主機會自動取得 IP。
- PPPOE (網路撥接)：輸入電信業者提供的撥接帳號及密碼 (路由器撥接不需此設定)。



3. 網路 IP 設定完成後，請切換至 EaZy。
勾選【啟用】，畫面會顯示相關資訊。

4. 確認您的 EaZy 狀態為
【EAZY NETWORKING 上線】。



5. 於遠端桌面程式輸入該裝置的埠號、
UUID 及登入的帳號密碼，然後按
【確定】即可新增裝置，進行遠端觀看。