

# AVZ2017AV



H.265 5百萬 16路 五合一錄影主機

## 產品特色


### H.265 壓縮技術

- ❖ 利用此壓縮技術，可節省記錄容量，與其他壓縮格式的系統相比，可以節省帶寬，提高效率 and 性能。



### 客製化“情境設定”應用

- ❖ “情境設定”是一項讓您能夠自定義一系列將在指定事件發生後，自動執行特定指令的功能。目前已有各種情境模板供您選擇，可以選擇在特定事件發生後的何時執行特定指令。

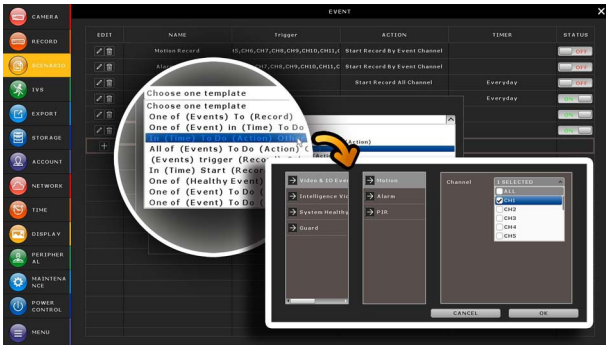


### 五合一影像輸入

- ❖ 16 路的 IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H 訊號輸入，最多支援 12 路 IP 訊號輸入
- ❖ 高達 500 萬像素的顯示和錄製

### 事件通知 / 預覽

- ❖ 所有事件都列在右側面板上，並帶有相對應的事件符號，以便您快速識別事件類型。最新的一個事件將閃爍以吸引您的注意力。點擊事件，您即可預覽事件畫面。

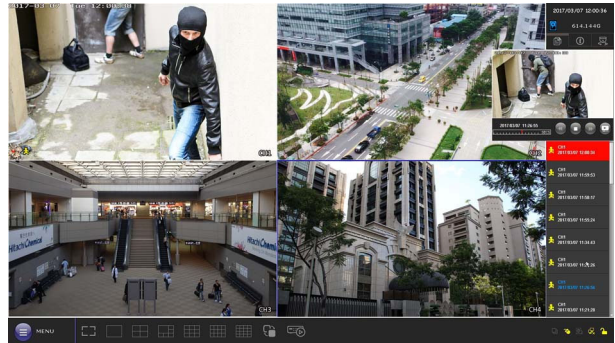

### 免費雲端服務- EaZy Networking\*


- ❖ EaZy Networking 由 AVTECH 提供的雲端服務，透過簡易的三個步驟，即可將裝置連結到免費的手機監控軟體。
- ❖ 提供 “Buddy” 功能，可以分享權限給其他人。
- ❖ 裝置登入/登出時發送通知報告。

### Push Video & Push Status – 透過 EagleEyes App 傳送事件通知

- ❖ Push Video 當警報系統與錄影主機連接後觸發，可以傳送立即的通知裝有EagleEyes 的行動裝置上。
- ❖ Push Status 當系統發生問題如影像遺失或 HDD 被移除等，可以傳送一個立即的通知到裝有EagleEyes 的行動裝置上。

### 支援次螢幕

- ❖ 主螢幕利用 HDMI 輸出，可以指定一個次螢幕來顯示即時畫面，跳台畫面或事件畫面。

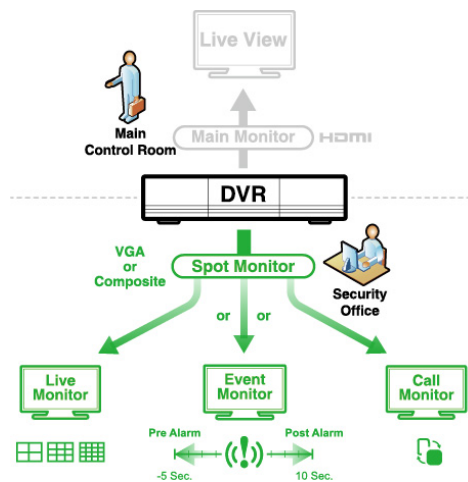

## 產品規格

▼ 影像		
影像系統		NTSC / PAL (自動判別)
影像壓縮格式		H.265
影像訊號		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像訊號輸入數		16 頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) · 包含最多 12 個 IP 頻道
影像訊號介面	Analog 模式	複合式影像信號 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援 (支援 Spot Monitor)
	VGA	支援 (支援 Spot Monitor)
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
即時畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
▼ 錄影 & 備份		
最大錄影規格	Analog 模式	最多 112 IPS @ 8MP Lite 最多 96 IPS @ 5MP 最多 128 IPS @ 4MP 最多 240 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式 (12 頻道)	最多 180 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 280 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 360 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時/ 動作觸發/ 遙控
快速搜尋		時間/動作/動作觸發搜索模式
回放裝置		USB 2.0 drive / Network
Regular Backup		支援
▼ 聲音		
聲音輸入		4
聲音輸出		1 (Mono)
▼ 外部 I/O		
RS485		支援
動作觸發輸入		4
動作觸發輸出		1
▼ 一般		
硬碟		內建 2 個 SATA 硬碟插槽 (單顆最大支援 20TB SATA 硬碟 ) 或 使用 1 個 SATA 硬碟插槽 + 透過 eSATA 介面連結到錄影機的外部磁碟陣列 x 1
SATA 介面		是
eSATA 介面		可透過 SATA 到 eSATA 連接線進行擴充
影像品質設定		SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB 滑鼠控制		支援
動作偵測區域		16 x 12 網格 / 頻道
動作偵測靈敏度		3 個可調參數 · 用於精確檢測
事件通知		Push Video / Push Status / FTP / E-Mail
事件彈出和預覽		支援
情境設定		支援
圖片縮放		8 倍數位變焦
PTZ 控制		支援
鍵盤鎖 (密碼保護)		支援
使用者分級		4 個不同等級的使用者
影像遺失偵測		支援

## 產品規格(續)

<b>▼ 一般</b>		
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
日期顯示格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY	
日光節約時間	支援	
電源 (±10%)	12V / 4A	
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)**	319.5 x 254.9 x 52	
<b>▼ 網路</b>		
乙太網路	10/100 Base-T. 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像	
網路通訊協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
<b>▼ 電腦遠程監控</b>		
適用作業系統	Windows & MAC	
支援平台	網頁瀏覽器：	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	電腦程式：	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線數	40	
網路端壓縮格式	H.265	
遠端即時影像 / 影像回放顯示模式	4 路	
網路即時聲音	支援	
遠端事件備份及回放	支援	
<b>▼ 行動裝置</b>		
App	EagleEyes	
支援裝置	iOS & Android 設備	
Push Video	支援 (16 頻道)	
Push Status	支援	
<b>▼ 其他</b>		
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
IVA	支援 (類比模式下支援 4 個頻道)	
支援次螢幕顯示	支援 (VGA & Composite)	
DCCS 支援	支援	
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援	
隱蔽遮罩	支援	
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作	
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復	
周邊選購	SATA 轉 eSATA 轉接線 (PWSC07F120200)	

\*產品規格如變更將不另行通知。 \*\* 硬碟為選配。\*\*\* 只有在連接的攝影機支援此功能時才能使用。 \*\*\*\* 尺寸誤差: ±5mm。

## 背板

