

# AVZ404




## 四合一 4CH 全時錄影主機

### FEATURES

#### 雲端服務 - EaZy Networking\*

- ❖ EaZy Networking, 由AVTECH提供的雲端服務, 透過簡易的三個步驟, 即可將裝置連結到免費的手機監控軟體EagleEyes.
- ❖ 提供“Buddy”功能, 可分享權限給其他人
- ❖ 裝置 登入/登出通知報告.

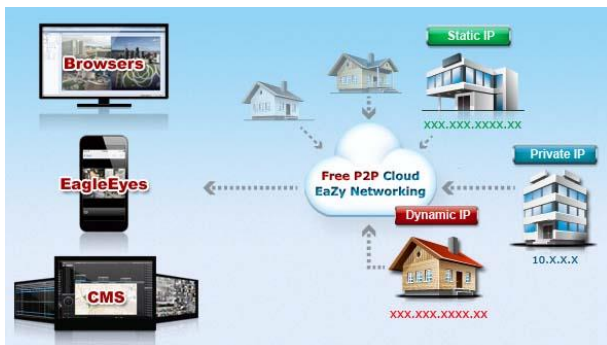


#### Push Video & Push Status - 透過EagleEyes App傳送事件資訊

- ❖ Push Video 可及時發送警報事件通知, 當警報裝置連動到DVR.
- ❖ 即時發送系統事件通知, 像是影像遺失或硬碟資料遭刪除等資訊.



#### Quadbrid Video Input

- \* 支援 IP / TVI / Analog HD / 960H 輸入
- \* 全頻道1080p全時錄影
- \* 可支援5M IP攝影機

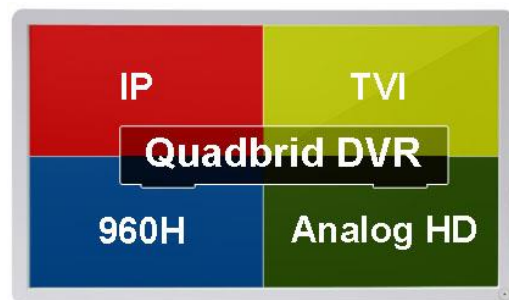

#### 智能影像分析

- \* 虛擬圍籬: 設置虛擬入侵偵測線, 可偵測越過偵測線的入侵者
- \* 流量計數: 設置虛擬入侵偵測線, 可偵測行人移動方向並做計數
- \* 單頻道位移錄影: 單一頻道接收到事件觸發才錄影, 可有效節省硬碟空間, 延長錄影時間

#### 備份功能

- \* 支援USB隨身碟及網路備份.

#### 支援外接磁碟陣列

- \* 內建eSATA 介面可外接磁碟陣列延長錄影時間.

#### 遠端監控

- \* 完全相容於iOS、Android裝置和Windows 的Internet Explorer
- \* CMS-Lite軟體可集中管理24個裝置
- \* 也適用於 Apple的影音播放器, QuickTime..

## ➤ SPECIFICATIONS

### θ 影像

|        |                             |  |
|--------|-----------------------------|--|
| 影像系統   | NTSC / PAL (自動偵測)           |  |
| 影像壓縮格式 | H.264                       |  |
| 影像輸入   | IP / TVI / Analog HD / 960H |  |
| 影像輸入數  | 4 頻道                        |  |
| 影像輸入介面 | 類比模式                        | Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC  |
|        | IP 模式                       | Ethernet, 10/100 Base-T  |
| 影像輸出   | BNC                         | 支援   |
|        | VGA                         | 支援   |
|        | HDMI                        | 支援   |
| 影像解析度  | 類比模式                        | 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF  |
|        | IP 模式                       | 即時& 回放:<br>1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240<br>錄影**:<br>2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |

### θ 錄影& 回放

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 最大錄影張數 | Up to 120 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影啟動模式 | 手動 / 定時/ 動作觸發/ 遙控           |
| 警報預先錄影 | 支援                          |
| 回放頻道   | 4CH                         |
| 快速搜尋   | 時間 / 位移                     |
| 備份設備   | USB 2.0 drive / Network     |
| 固定備份   | 支援                          |

### θ 聲音

|      |               |
|------|---------------|
| 聲音輸入 | 1 聲音輸入        |
| 聲音輸出 | 1 聲音輸出 (Mono) |

### θ General

|            |   |
|------------|---|
| 硬碟儲存容量**   | 6TB SATA HDD x 2                        |
| SATA 介面    | 支援                                      |
| eSATA 介面   | 支援                                      |
| 影像畫質調整     | SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL       |
| USB 滑鼠控制   | 支援                                      |
| 位移觸發區塊     | 每一畫面 16 x 12 區域                         |
| 位移靈敏度調整    | 3 個可調整的參數, 使位移判斷更準確                     |
| 事件通知       | Push Video / Push Status / FTP / E-Mail |
| 數位放大       | 2X digital zoom                         |
| PTZ 控制     | 支援                                      |
| 外部警報 I/O   | 4 輸入, 1 輸出                              |
| RS485      | 支援                                      |
| 紅外線遠端控制    | 支援 (內建 IR 接收器)                          |
| 按鍵鎖 (密碼保護) | 支援                                      |
| 使用者權限等級    | 4 個不同的使用者等級                             |
| 影像遺失偵測     | 支援                                      |
| 攝影機名稱      | 支援 25 個字元                               |
| 畫質調整       | 色調 / 飽和度 / 對比 / 明亮                      |
| 日期格式       | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY           |
| 日光節約       | 支援                                      |
| 重量         | 2.17kg                                  |

## SPECIFICATIONS

### θ 一般

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 電源 (±10%)  | DC12V / 3A                 |
| 工作溫度       | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
| 工作濕度       | 10% ~ 85%                  |
| 尺寸 (mm)*** | 345(W)×58.8(H)×223(D)      |
| 重量 (kg)    | 2.17                       |

### θ 網路

|        |   |
|--------|---|
| 網路     | 10/100 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet |
| 網路通信協定 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS                                      |

### θ 電腦遠端監控

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 作業系統      | Windows & MAC |   |
| 支援平台      | Web Browser:  | Internet Explorer, Google Chrome & Safari       |
|           | CMS Lite:     | 24CH central management software for Windows OS |
|           | QuickTime:    | For both Windows and MAC operating systems      |
| 最大連線人數    | 20            |   |
| 網路端壓縮格式   | H.264         |   |
| 網路即時聲音    | 支援            |   |
| 遠端獨立切換頻道  | 支援            |   |
| 遠端事件備份及回放 | 支援            |   |

### θ 智慧型設備監控

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| App         | EagleEyes             |
| 支援裝置        | iOS & Android devices |
| Push Video  | 支援                    |
| Push Status | 支援                    |

### θ 其他

|                          |  |
|--------------------------|--|
| EaZy Networking          | 支援   |
| IVA****                  | 支援(4 CH 在類比模式下)  |
| DCCS Support             | 支援   |
| AVTECH Free DDNS service | 支援   |
| 隱蔽遮罩                     | 支援   |
| 多作業模式                    | 即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作   |
| 系統恢復                     | 電力中斷後系統自動恢復  |
| 周邊選購                     | Disk Array (AVX997 / AVX992) / HDMI Matrix (HDM02) / USB Joystick (AVX102) |

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* To see 5MP video playback, you need to backup the footage and play on PC.

\*\*\* Dimensional tolerance: ±5mm

## REAR PANEL

