



# DGM2102SV



HD 1080P



H.265



星光級夜視



DWDR



PoE




## H.265 兩萬畫素星光級紅外線半球型網路攝影機

### ● 特色

- 星光級夜視功能，再暗都看得見
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- 支援 **ONVIF 2.4**，讓系統整合更輕鬆
- 支援音源輸入可錄音
- 遠端監控
  - Internet Explorer 10 & 11 進行影像預覽與攝影機設定
  - 支援 Google Chrome、Safari & Mozilla Firefox 進行攝影機設定

### ● 尺寸

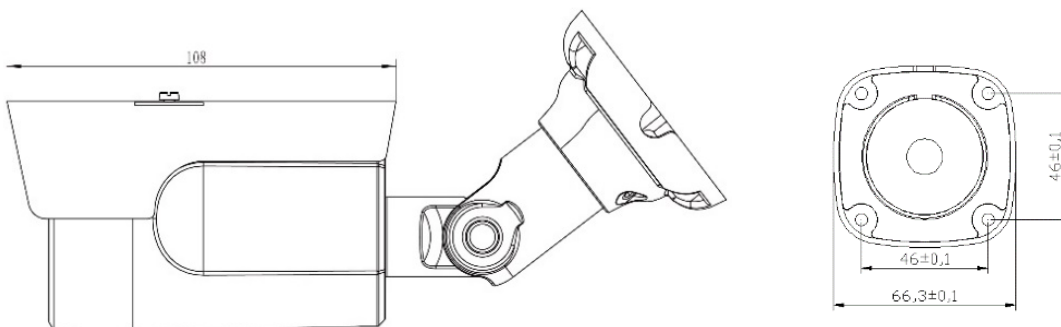

尺寸公差：± 5mm



## ● 規格

| ■ 網路       |   |
|------------|---|
| LAN 埠      | 支援  |
| LAN 速度     | 10/100 Based-T Ethernet   |
| 支援的通訊協定    | HTTP、TCP/IP、UDP、ICMP、RTSP、RTP、RTCP、SMTP、DHCP、DNS  |
| ONVIF 相容   | ONVIF 2.4   |
| 支援同時線上人數   | 13  |
| 安全性        | 使用者等級與密碼設定  |
| 遠端監控       | (1) Internet Explorer 10 & 11 進行影像預覽與攝影機設定<br>(2) 支援 Google Chrome、Safari & Mozilla Firefox 進行攝影機設定                                   |
| ■ 影像       |   |
| 壓縮格式       | H.265 / H.264   |
| 影像解析度      | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 960 x 540 / 768 x 432 / 720 x 565 / 720 x 480 / 704 x 576 / 640 x 480 / 512 x 288 / 352 x 288 |
| 影像張數       | 1920 x 1080@25fps   |
| 影像串流數      | 2 個   |
| ■ 聲音       |   |
| 音源輸入       | Line in (外接麥克風)   |
| 音源格式       | G711U / G711A   |
| ■ 其他       |   |
| 影像元件       | 1/2.9" CMOS   |
| 最低照度       | 0 Lux (IR LED 燈開)   |
| 快門速度       | 1/3 to 1/100,000 sec  |
| S/N 率      | 38.6dB  |
| 鏡頭         | f3.6mm  |
| 視角         | 104°  |
| IR LED 燈   | 18 顆  |
| IR 投射距離    | 最遠 30 公尺  |
| IR 切換      | 支援  |
| 白平衡        | ATW   |
| DWDR       | 支援  |
| 影像旋轉       | 翻轉 / 鏡射   |
| 銳利度        | 支援  |
| 隱私遮罩       | 支援  |
| 防水防塵係數     | IP66  |
| 位移偵測       | 支援  |
| 事件通知       | 電子郵件  |
| RTC        | 支援  |
| 作業溫度       | -20°C ~ 60°C  |
| 作業溼度       | RH 10% ~ 90%  |
| POE        | IEEE 802.3af  |
| 電源 (±10%)  | 12V / 1A  |
| 耗電量 (±10%) | 最高 8W   |
| 淨重 (克)     | 0.48  |

\*規格若有更改，恕不另行通知。