

# DGM2103SV



HD 1080P



H.265



EaZy  
Networking



Starlight



DWDR



PoE



Mobile  
Surveillance

## 2 百萬 H.265 星光級紅外線槍型網路型攝影機

### ● 產品特色


#### ● Free P2P Cloud EaZy Networking

- 如果無固定 IP 可使用的環境可透過雲端 **EaZy Networking** 方式直接連接至攝影機，執行免費下載手機遠端連線軟體 EagleEyes.
- 好友功能，可將設備訪問權限共享給其他人
- 設備管理機制包含外部登入/ 登出的即時通知.



- 具有**星光能見度**，即使在晚上也能提供清晰和彩色的圖像 t
- **ONVIF** () 支援國際 ONVIF 交換通訊協定平台
- **POE (Power-over-Ethernet)** 支援線上供電機制
- **DWDR** 可提高在過度曝光和黑暗區域的圖像識別能力
- **垂直視圖模式** 支持監視走廊和通道等狹長區域
- **Remote Surveillance 遠端監控機制**
  - 行動裝置全系統及Windows 介面
  - **Internet Explorer** 控制功能
  - 支援免費中央管理系統平台 **CMS Lite**，可連線管理 32CH 遠端設備

### ● 產品尺寸

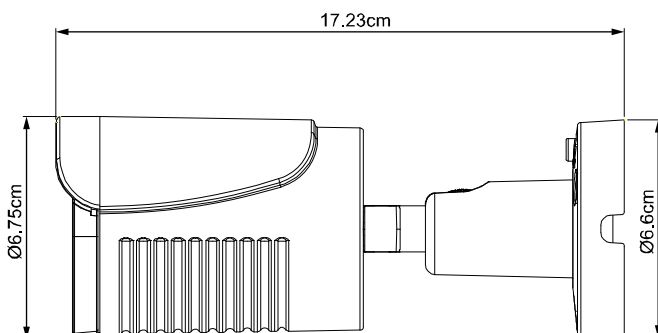

Dimensional tolerance: ± 5mm

## ● 規格

■ 網路	
網路埠	支援
網路速度	10/100 Based-T Ethernet
支援協定	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF	支援(Profile S)
使用者連線數	10
安全性設定	(1) 多種使用者存取權限及密碼設定 (2) 過濾 IP 位址 (3) 摘要認證
遠堆連線	(1) Windows 上 Internet Explorer 作業系統 (2) CMS Lite, 32CH CMS 軟體 (Windows 作業系統) (3) iOS & Android 行動裝置 EagleEyes APP
■ 影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
張數	30fps
多串流	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)
■ 一般	
影像感測器	1/2.8" CMOS image sensor
最低照度	0.001 Lux / F1.6, 0 Lux (IR LED ON)
快門速度	1/2 to 1/10,000 秒
信噪比	超過 48dB (AGC off)
鏡頭	f3.6mm / F1.6
可視角	84° (水平) / 45° (垂直) / 99° (對角)
紅外線 LED 燈數	2 顆
紅外線有效距離	至多 25 米
紅外線切換	支援
智能燈光感測	支援
白平衡	ATW
AGC 自動增益	自動
IRIS 模式	AES
銳利度	支援
DWDR	支援
POE	支援(IEEE 802.3af)
隱私遮罩	支援
垂直視圖模式	支援
防水防塵係數	IP66
工作溫度	-25°C ~ 50°C
工作濕度	90 or less relative humidity
電源(±10%)	12V / 1A
電流(±10%)	140mA (IR LED OFF) / 220mA (IR LED ON)
消耗功率(±10%)	PoE & PoN: 3.7W; DC adapter: 3W
淨重(kg)	0.36

## ● 規格 (續)

■ 其他	
EaZy Networking	支援
行動設備支援	iOS & Android 行動裝置
位移偵測	支援
事件通知方式	FTP / Email / SMS
RTC (real-time clock)	支援
數位式 Pan / Tilt / Zoom	支援
電腦端最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 or higher, or equivalent AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista &amp; Windows XP, DirectX 9.0 or later</li> <li>• Internet Explorer 7.x or later (Windows Edge not supported)</li> </ul>
可選接線盒	AVA456-WBKT / AVA456-WHKT
認證	CE

\*The specifications are subject to change without notice.