

AVTECH

DGM2202SV



HD 1080P



H.265



星光級夜視



DWDR



PoE




H.265 兩百萬畫素星光級紅外線半球型網路攝影機

● 特色

- 星光級夜視功能，再暗都看得見
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- 支援 **ONVIF 2.4**，讓系統整合更輕鬆
- 支援音源輸入可錄音
- 遠端監控
 - Internet Explorer 10 & 11 進行影像預覽與攝影機設定
 - 支援 Google Chrome、Safari & Mozilla Firefox 進行攝影機設定

● 尺寸

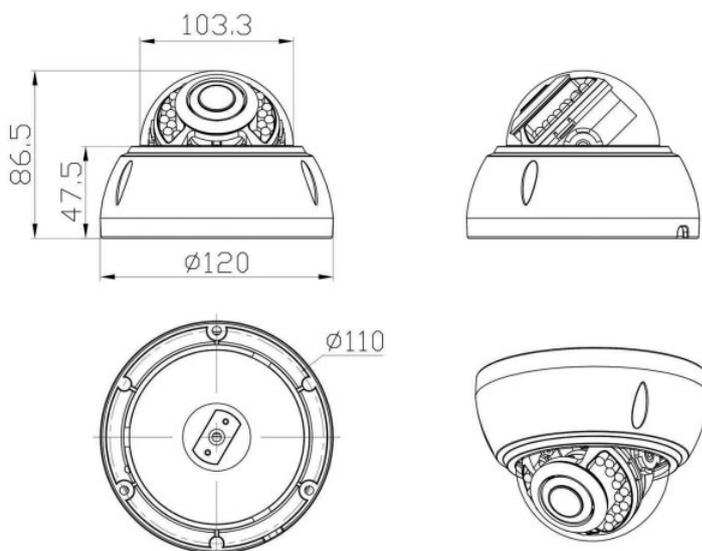

尺寸公差：± 5mm

● 規格

■ 網路	
LAN 埠	支援
LAN 速度	10/100 Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP、TCP/IP、UDP、ICMP、RTSP、RTP、RTCP、SMTP、DHCP、DNS
ONVIF 相容	ONVIF 2.4
支援同時線上人數	13
安全性	使用者等級與密碼設定
遠端監控	(1) Internet Explorer 10 & 11 進行影像預覽與攝影機設定 (2) 支援 Google Chrome、Safari & Mozilla Firefox 進行攝影機設定
■ 影像	
壓縮格式	H.265 / H.264
影像解析度	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 960 x 540 / 768 x 432 / 720 x 565 / 720 x 480 / 704 x 576 / 640 x 480 / 512 x 288 / 352 x 288
影像張數	1920 x 1080@30fps / 1280x960@25fps
影像串流數	2 個
■ 聲音	
音源輸入	Line in (外接麥克風)
音源格式	G711U / G711A
■ 其他	
影像元件	1/2.9" CMOS
最低照度	0 Lux (IR LED 燈開)
快門速度	1/3 to 1/100,000 sec
S/N 率	38.6dB
鏡頭	f2.8mm
視角	92.5° (H) / 59.9° (V) / 108.5° (D)
IR LED 燈	18 顆
IR 投射距離	最遠 20 公尺
IR 切換	支援
白平衡	ATW
DWDR	支援
影像旋轉	翻轉 / 鏡射
銳利度	支援
隱私遮罩	支援
防水防塵係數	IP66
位移偵測	支援
事件通知	電子郵件
RTC	支援
作業溫度	-20°C ~ 60°C
作業溼度	RH 10% ~ 90%
POE	IEEE 802.3af
電源 (±10%)	12V / 2A
耗電量 (±10%)	最高 7W
淨重 (克)	0.5

*規格若有更改，恕不另行通知。