

## DGM2203ASV



### 2 百萬 H.265 星光級紅外線半球網路型攝影機

#### ● 產品特色


- Free P2P Cloud EaZy Networking

- 如果無固定 IP 可使用的環境可透過雲端 EaZy Networking 方式直接連接至攝影機，執行免費下載手機遠端連線軟體 EagleEyes.
- 好友功能，可將設備訪問權限共享給其他人
- 設備管理機制包含外部登入/ 登出的即時通知.



- 具有**星光能見度**，即使在晚上也能提供清晰和彩色的圖像 t
- ONVIF (ONVIFS) 支援國際 ONVIF 交換通訊協定平台
- POE (Power-over-Ethernet) 支援線上供電機制
- DWDR 可提高在過度曝光和黑暗區域的圖像識別能力
- 垂直視圖模式支持監視走廊和通道等狹長區域
- Remote Surveillance 遠端監控機制
  - 行動裝置全系統及Windows 介面
  - Internet Explorer 控制功能
  - 支援免費中央管理系統平台 CMS Lite, 可連線管理 32CH 遠端設備

#### ● 產品尺寸

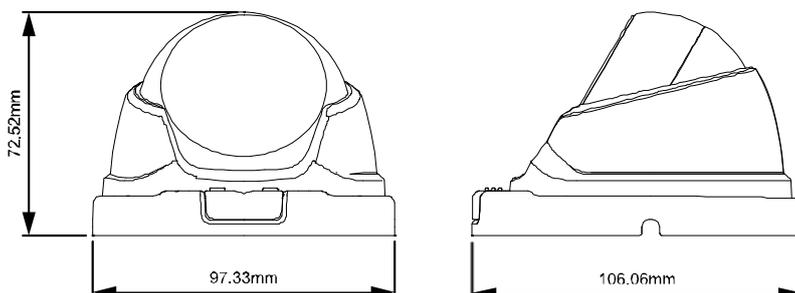

Dimensional tolerance: ± 5mm

## ● 規格

■ 網路		
網路埠	支援	
網路速度	10/100 Based-T Ethernet	
支援協定	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP	
ONVIF	支援(Profile S)	
使用者連線數	10	
安全性設定	(1) 多種使用者存取權限及密碼設定 (2) 過濾 IP 位址 (3) 摘要認證	
遠堆連線	(1) Windows 上 Internet Explorer 作業系統 (2) CMS Lite, 32CH CMS 軟體 (Windows 作業系統) (3) iOS & Android 行動裝置 EagleEyes APP	
■ 影像		
影像壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG	
影像解析度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240	
張數	30fps	
多串流	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)	
■ 一般		
影像感測器	1/2.8" CMOS image sensor	
最低照度	0.001 Lux / F1.6, 0 Lux (IR LED ON)	
快門速度	1/2 to 1/10,000 秒	
信噪比	超過 48dB (AGC off)	
鏡頭	f3.6mm / F1.6	f2.8mm / F1.6
可視角	84° (水平) / 45° (垂直) / 99° (對角)	101° (水平) / 54° (垂直) / 120° (對角)
紅外線 LED 燈數	2 顆	
紅外線有效距離	至多 25 米	
紅外線切換	支援	
智能燈光感測	支援	
白平衡	ATW	
AGC 自動增益	自動	
IRIS 模式	AES	
銳利度	支援	
DWDR	支援	
POE	支援(IEEE 802.3af)	
隱私遮罩	支援	
垂直視圖模式	支援	
防水防塵係數	IP66	
工作溫度	-25°C ~ 50°C	
工作濕度	90 or less relative humidity	
電源(±10%)	12V / 1A	
電流(±10%)	140mA (IR LED OFF) / 220mA (IR LED ON)	
消耗功率(±10%)	PoE & PoN: 3.7W; DC adapter: 3W	
淨重(kg)	0.39	

## ● 規格 (續)

■ 其他	
EaZy Networking	支援
行動設備支援	iOS & Android 行動裝置
位移偵測	支援
事件通知方式	FTP / Email / SMS
RTC (real-time clock)	支援
數位式 Pan / Tilt / Zoom	支援
電腦端最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel core i3 or higher, or equivalent AMD</li><li>• 2GB RAM</li><li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li><li>• Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista &amp; Windows XP, DirectX 9.0 or later</li><li>• Internet Explorer 7.x or later (Windows Edge not supported)</li></ul>
認證	CE

\*The specifications are subject to change without notice.