

DGM2643ASV




2 百萬畫素 H.265 紅外線槍型 IP 網路攝影機 (星光級 / 電動變焦)

● 產品特色

- 鏡頭搭配**電動變焦鏡頭**，可遠端進行焦距與焦段的調整
- **免費 P2P EaZy Networking 雲端服務**
 - 搭配手機 APP EagleEyes 使用 **EaZy Networking**，僅需三步驟即可將攝影機連線上網
 - 利用**分享**功能將攝影機觀看權限分享給其他 EaZy Networking 帳號使用者
 - 回報攝影機登入 / 登出事件
- **星光級夜視功能**，讓夜間監控不再黑濛濛
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)**，省去另接電源線的困擾與費用
- 支援 **ONVIF (ONVIFS)** 標準，讓系統整合更容易
- 支援 **DWDR** 寬動態，讓影像在光線亮度不均的情況下依然擁有清晰輪廓
- 支援**長廊模式**，適合用在狹長區域監控，例如走廊或走道
- **遠端監控**
 - 支援 **iOS** 與 **Android** 行動裝置，以及 **Windows Internet Explorer**
 - 免費 32 路中控程式軟體 **CMS Lite** (僅限 Windows 系統)



● 產品尺寸

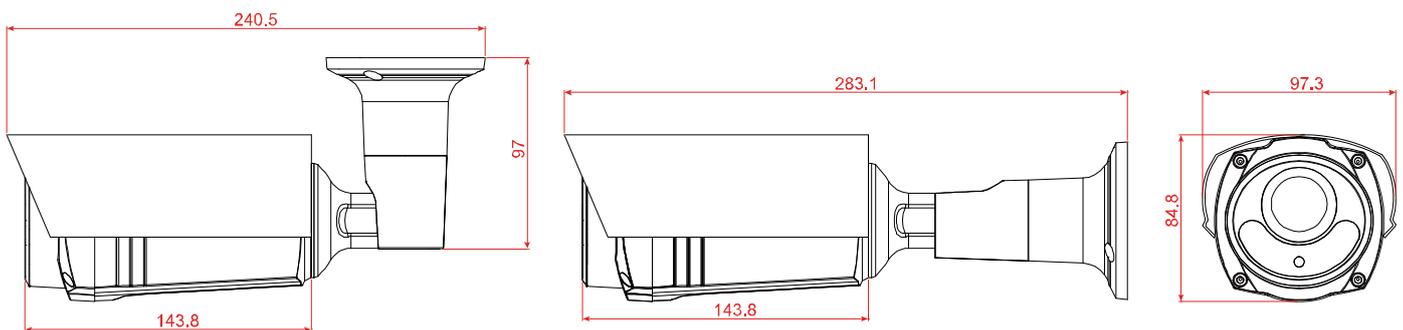

尺寸公差：± 5mm

● 產品規格

■ 網路	
網路埠	支援
網路速度	10/100 Based-T Ethernet
支援協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4/IPv6、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
ONVIF	支援 (Profile S)
使用者連線數	10
安全性設定	(1) 多種使用者存取權限及密碼設定 (2) 過濾 IP 位址 (3) 摘要認證
遠端連線支援	(1) Windows Internet Explorer 瀏覽器 (2) CMS Lite 32 路 CMS 中控軟體 (Windows 作業系統) (3) 手機 APP EagleEyes (支援 iOS 與 Android 行動裝置)
■ 影像	
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
影像張數	30fps
影像串流	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)
■ 一般	
影像感測器	1/2.8" CMOS 影像感測器
最低照度	0.001 Lux / F1.6 (Wide) ~ F2.8 (Tele) · 0 Lux (IR 紅外線開啟)
快門速度	1/2 至 1/10,000 秒
信噪比	超過 48dB (AGC 關閉)
鏡頭	電動變焦 f2.8 ~ f12mm / F1.6 ~ F2.8 (自動對焦)
可視角	廣角：87° (水平) / 50° (垂直) / 93° (對角) 遠角：33° (水平) / 19° (垂直) / 37° (對角)
紅外線 LED 燈顆數	4 顆
紅外線有效距離**	最高 50 米
紅外線日夜切換	支援
智能光線感測	支援
白平衡	ATW
AGC 自動增益	自動
光圈模式	AES
銳利度	支援
DWDR	支援
POE	IEEE 802.3af
長廊模式	支援
防水防塵係數	IP66
工作溫度	-25°C ~ 50°C
工作濕度	90% 或較低相對濕度
電源 (±10%)	12V / 1A
耗電流量 (±10%)	180mA (IR 紅外線關閉) / 440mA (IR 紅外線開啟)
耗電量 (±10%)	PoE & PoN : 7.2W / DC 變壓器 : 5.8W
淨重 (kg)	0.94

● 產品規格 (接續上頁)

■ 其他	
EaZy Networking 雲端服務	支援
行動設備支援	iOS & Android 行動裝置
位移偵測	支援
事件通知	FTP / Email / SMS
RTC (即時時鐘)	支援
影像水平移動 / 垂直移動 / 縮放	支援 (數位式)
電腦端最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 或更新版本 · 或同等級 AMD · 2GB RAM · AGP 圖形卡、Direct Draw、32MB RAM · Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista & Windows XP · DirectX 9.0 或更新版本 · Internet Explorer 7.x 或更新版本 (不支援 Windows Edge)
選購支架 / 防水盒	AVA156-WHKT / AVM552C-HBKT
認證	CE

*規格如有變更 · 恕不另行通知