

DGM5203SVT



5MP



H.265

星光級
夜視EaZy
Networking

內建麥克風



WDR



PoE




H.265 五百萬畫素紅外線半球型網路攝影機

● 產品特色

- **P2P EaZy Networking** 雲端網路設定
 - 支援 **EaZy Networking** 雲端網路連線設定技術，只要透過 EagleEyes 手機 APP，三個步驟即可將裝置連線上網
 - 透過 **分享** 功能輕鬆將觀看權限分享給其他 EaZy Networking 帳號
- **星光級夜視** 功能，再暗都看得見
- 支援 **ONVIF**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風** 直接現場錄音
- 紅外線投射距離 **最遠可達 30 公尺**
- 支援 **WDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**
 - 相容 **Microsoft Edge** 與 **Google Chrome** 網頁瀏覽器
 - 免費 **CMS Lite** 中控電腦軟體，可在 Windows 作業系統同時監看 32 台裝置
 - **EagleEyes** 手機程式 APP，支援 iOS 與 Android 行動裝置

● 產品尺寸

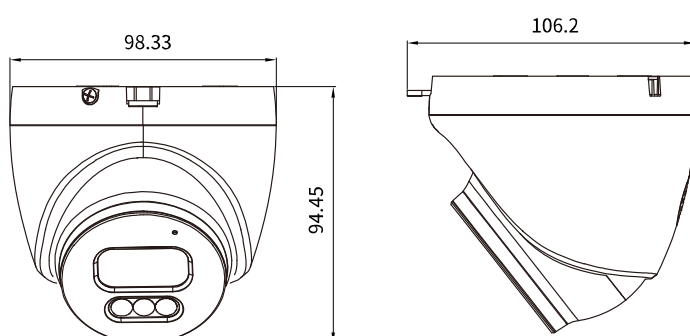

尺寸公差：± 5mm

● 產品規格

裝置

影像元件	1/2.8" SONY CMOS	
最大解析度	2592 x 1944	
鏡頭	f2.8 mm / F1.6	f3.6 mm / F1.6
鏡頭視角	110° (對角)	99° (對角)
最低照度	0.001 Lux (IR LED 燈關閉) 、 0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動、1/25s ~ 1/1000000s	
IR LED 燈	3 顆	
IR 投射距離	最遠 30 公尺	
日夜模式	支援	
WDR 模式	支援 (120dB)	
RTC 對時	支援	

影像

壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	2592x1944 / 2560x1660 / 2048x1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
	子串流	704 x 480 / 352 x 240
影像張數	5MP @ 30FPS	
影像串流數	2	
位元速率控制	512Kbps – 4096Kbps、VBR/CBR	
影像強化	WDR / 2D DNR / 3D DNR / AWB	
彩色 / 黑白切換	自動 / 白天 / 夜間	
影像白平衡	自動 / 白天 / 陰天 / 鎢絲燈/ 黃昏/ 夜間	
影像旋轉	水平旋轉 / 垂直旋轉	
隱私遮罩	支援	
文字覆蓋	支援	
攝影機標題	可設定位置和字型 / 支援文字輸入 (英文 & 中文字元)	

聲音

內建麥克風	支援
編碼	G.711-u / G.711-a

警報與事件

偵測模式	位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、20x15

網路

LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / TCP/IP
ONVIF 相容	支援 (Profile S)
支援同時線上人數	6
遠端監控	(1) Microsoft Edge & Google Chrome 網頁瀏覽器 (2) CMS Lite 32 路中控系統 (僅適用 Windows 作業系統) (3) EagleEyes 手機 APP (僅適用 iOS 與 Android 手機與平板裝置)

● 產品規格 (續上頁)

其他

EaZy Networking	支援
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、日文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8 W
淨重 (g)	295
外殼	IP67
網頁瀏覽最低規格要求	• Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD • 2GB RAM • AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM • Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本 • Microsoft Edge & Google Chrome

*規格若有更改，恕不另行通知