

DGM5447AT



5MP
QXGA

五百萬畫素

H.265

H.265

Star
light

星光級夜視

PoE

PoE

WDR

WDR



人形偵測



內建麥克風



電動變焦鏡頭



IK10




外接警報 I/O

AI 智慧 H.265 五百萬畫素紅外線半球型網路攝影機

● 產品特色

- 星光級夜視功能，再暗都看得見
- 搭配 f2.8 ~ 12mm 電動變焦鏡頭
- 支援 AI 智慧人形偵測，讓畫面偵測更加精確
- 支援 ONVIF，讓系統整合更輕鬆
- 支援 POE (Power-over-Ethernet) 功能，無需另外插電源線供電
- 內建麥克風，現場收音無需再外接麥克風
- 支援連接警報輸入 / 輸出裝置
- 紅外線投射距離最遠可達 35 公尺
- 支援 WDR 寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- IK10防暴規格外殼
- 遠端監控
 - 相容 Windows 作業系統 Internet Explorer 6 (含) 以上的瀏覽器

● 產品尺寸

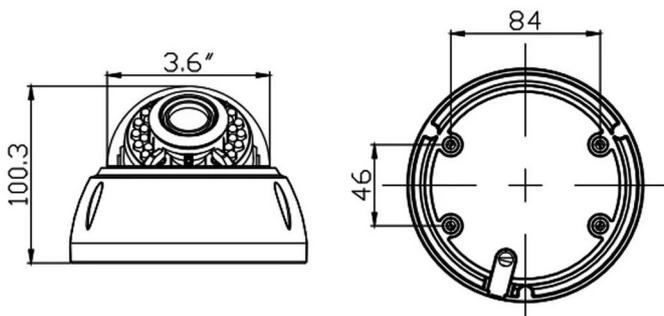

尺寸公差：± 5mm

● 產品規格

■ 裝置	
影像元件	1/2.7" SONY CMOS
最大解析度	2616 x 1964 (5MP)
鏡頭	電動變焦 f2.8 ~ 12mm
最低照度	0.001 Lux、0 Lux (LED 關閉)
快門速度	AES
IR LED 燈	24 顆
IR 投射距離	最遠 35 公尺
日夜模式	支援
WDR 模式	支援
RTC 對時	NTP / 手動
■ 影像	
壓縮格式	MJPEG / H.264 / H.265
影像解析度	2592 x 1944 / 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1080P / 720P / D1 / VGA / 640 x 360 / 480 x 360 / CIF
影像張數	30 IPS
影像編碼	High profile / Main profile / Base profile
影像串流數	2
位元速率控制	CBR / VBR
影像強化	WDR (範圍 0 ~ 255) / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR
彩色 / 黑白切換	自動 / 定時 / 外部控制 / 手動
強光閃爍抑制	支援
除霧	支援
影像白平衡	AWB
影像旋轉	翻轉、鏡射
隱私遮罩	可設定 4 個區域
文字覆蓋	支援
攝影機標題	可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援文字輸入 (英文 & 中文字元) 和圖片上傳 (BMP)
■ 聲音	
內建麥克風	支援
外接 Line out	支援
編碼	G711 / G711A / ACC
聲音調節	支援
■ 警報與事件	
警報輸入	支援
警報輸出	支援
偵測模式	人形偵測 (支援日夜參數設定) / 位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、22x18
人形偵測觸發提示	支援播放自製的 mp3 聲音檔

*規格若有更改，恕不另行通知

● 產品規格 (續上頁)

■ 網路	
LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 2KV 防雷擊
LAN 速度	10/100 Based-T Ethernet
支援的通訊協定	TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IPv4、IPv6、HTML5、ONVIF
ONVIF 相容	支援
支援同時線上人數	6
遠端監控	Internet Explorer 6 (含) 以上
■ 其他	
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、簡體中文、俄文、德文、義大利文、土耳其文、韓文
工作溫度	-30°C ~ 50°C
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE (IEEE 802.3af) / DC12V
耗電量 (±10%)	400mA (IR LED 燈關閉) ; 570mA (IR LED 燈開啟)
淨重 (kg)	0.59
認證	CE / FCC
外殼	IP67 / IK10
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級的 AMD · 2GB RAM · AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM · Windows 10、Windows 8、Windows 7 · DirectX 9.0 或更新版本 · Internet Explorer 6 或更新版本 (Windows Edge 不支援)

*規格若有更改 · 恕不另行通知