AVTECH

台灣
製造

AVH2116AX-U1

8 路 PoE 供電
EaZy Networking 快速上網
事件影像推播 / 狀態訊息推播
自訂警報通知情境

16 路 H.265 網路型錄影主機 (8 路 POE 供電)

產品規格*

硬體		
影像輸入		8 個帶 PoE 功能的 LAN 埠 + 1 個 LAN 埠
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (720P / 次螢幕顯示)
	Composite	支援 (次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
聲音輸入 / 輸出		輸出 x 1
警報輸入 / 輸出		輸入 x 4 / 輸出 x 1
RS485		支援
硬碟容量**		20TB SATA 硬碟 x 2，或者 20TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	POE 埠	10/100 Mbps x 8 (IEEE802.3af)
	LAN 埠	10/100 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
風扇		支援
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		480 FPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		160Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking 快速上網服務		支援

產品規格*

軟體		
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA 或 Composite)
免費 DDNS 服務		支援
網路		
通訊協定		DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性		支援
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)，以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數		40
智慧型設備監控		
APP		AVTECH DVR
支援裝置		iOS & Android 設備
推播影像		支援 (16 路)
推播訊息		支援
一般		
電源 (±10%)		DC48V / 2.5A
工作溫度		0ºC ~ 40ºC (32ºF ~104ºF)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)***		319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)		2
最低電腦瀏覽需求		■ Intel core i3 或更新版本，或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista，DirectX 9.0 或更新版本 ■ Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
選購配件		SATA 轉 eSATA 介面轉接線
認證		CE / UL (Power Adapter)

*規格若有變更，恕不另行通知　　** 硬碟為購選配備.　　*** 尺寸公差：.±5mm
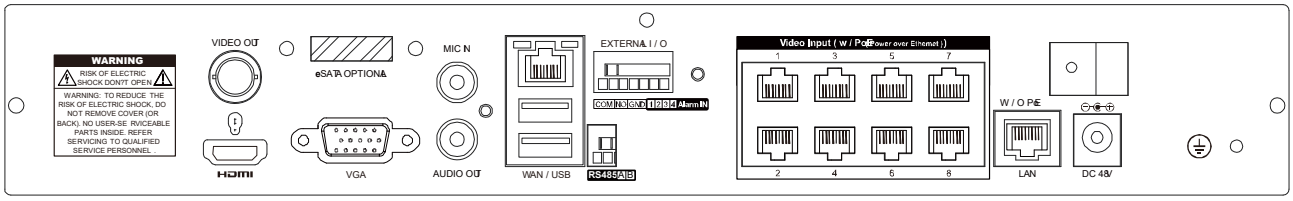
背板