



DGH1104

4CH PoE 內建
EaZy Networking
Push Status
Alarm Scenario Setup

4CH H.265 網路錄影主機 (內建 4 孔 POE 供電)

H.265 壓縮技術


利用這種壓縮技術，與使用其它壓縮格式的系统相比，錄影容量大大減少，並且節省網路頻寬以獲得更好的效率和性能。

雲端服務 - EaZy Networking*

- EaZy Networking, AVTECH 提供的雲端服務，可使用我們免費的 app，用三個步驟就可以透過網路連接我們的產品。
- “Buddy”的特色是分享連接設備的權限給其他人。
- 設備 登入/登出 通知。

客製化情境設定

“情境設定”是一個新功能，讓你客製化一連串的動作將會在特定事件發生時啟動。有許多情境設定的樣版供你選擇在特定事件發生後所啟動的動作。

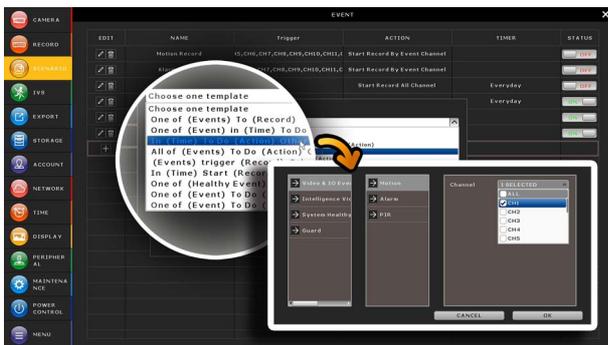

Push Status - 用 EagleEyes App 啟動事件通知

- “Push Status”可發送系統事件的即時通知，例如 VLOSS 或 HDD 資料被刪除。

內建 4 孔 POE，一條乙太網路線解決方案(POE, Power-over-Ethernet)

通過一條乙太網路線傳輸攝影機電源和影像，以便在整個監控系統設置期間消除接攝影機電源線的需求。


事件 彈出 / 預覽

所有事件都列在右側面板上，並附有相應的事件圖標，以便您快速識別事件類型。最新的一個將閃現吸引你的注意力。單擊一個事件，您就可以預覽預警報的影像。



輔助螢幕

除了通過主 HDMI 輸出的主顯示螢幕，您還可以指定輔助螢幕以顯示即時影像，輪跳監視畫面或事件監看。

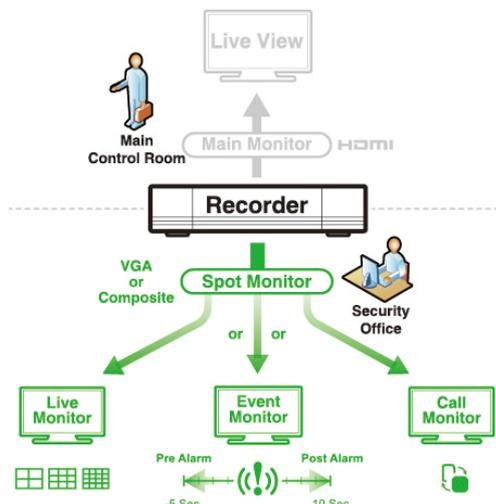

規格*

Hardware		
影像輸入		4 LAN ports 支援 PoE
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (支援 1080P / Spot Monitor)
影像輸出解析度		3840 x 2160
HDD 硬碟儲存空間**		內建一個 SATA 介面最多支援 14TB 硬碟
USB Port		支援
乙太網路	POE 1 ~ 4 (LAN) ports	10/100 Mbps 支援 PoE (IEEE802.3af)
	Internet (WAN) port	1000 Mbps
Software		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
本地端/遠端 即時顯示模式		4CH
本地端/遠端 回放顯示模式		4CH
單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 排程
錄影串流數目		2
錄影解析度及更新速率		120 IPS @ 8MP (3264 x 2448) / 5MP /1080P, up to 80Mbps
觸發前錄影		支援
快速搜尋模式		時間 / 事件
事件通知		Push Status / Video Mail / Message Mail
權限保護		多個使用者密碼權限連接
遠端監控		(1) Windows Edge, Internet Explorer, Chrome & Safari on Windows OS (2) CMS Lite, 32CH CMS software for Windows OS (3) EagleEyes on iOS & Android mobile devices
最大上線人數		10
Multicast		支援
EaZy Networking		支援

第二個螢幕設定		支援(VGA)
警報 Scenario 設定		支援
警報彈出 & 預覽		支援
免費 DDNS Service		支援
General		
電源 (±10%)		DC48V / 2.5A
PoE (IEEE802.3af)***	Max Power per PoE Port	15.4W
	Total Max PoE Power Out	123.2W
工作溫度		10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)****		260(L) x 48(H) x 235.7(D)
最低電腦規格需求		<ul style="list-style-type: none"> ·Intel core i3 or higher, or equivalent AMD ·2GB RAM ·AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ·Windows 10, Windows 8, Windows 7 & Windows Vista, DirectX 9.0 or later ·Windows Edge, Internet Explorer 7.x or later

*規格給更不另行通知 ** 硬碟為選購 *** 攝影機電源供應 **** 規格誤差: ±5mm

後面板

