



100%
台灣製造

DGH1108AX

EaZy Networking 快速上網
事件影像推播 / 狀態訊息推播
自訂警報通知情境

9 路 H.265 網路型錄影主機

產品特色

H.265 壓縮技術

H.265 壓縮技術不僅大大減少錄影所需空間，還同時減少傳輸頻寬，讓影像傳輸更有效率，並允許儲存更多影像資料。




EaZy Networking 快速上網服務*

EaZy Networking 為 AVTECH 提供的速度上網雲端服務，讓使用者可輕鬆透過 EagleEyes APP 自動將本裝置連線上網


自訂警報通知情境

情境設定讓使用者可以自訂事件觸發警報的條件以及動作，或者也可以直接採用內附範本來設定警報觸發與通知。

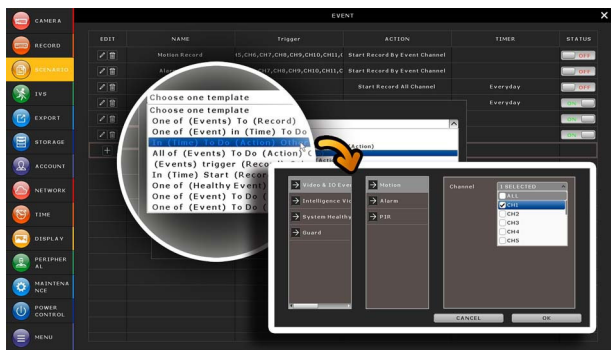


事件自動跳出 / 預覽

畫面右鍵會列出所有偵測到的事件以及事件符號，讓使用者可以快速辨識事件類型。最新一筆事件會特別閃爍顯示。點選其中一筆事件記錄就會自動跳出影像預覽。

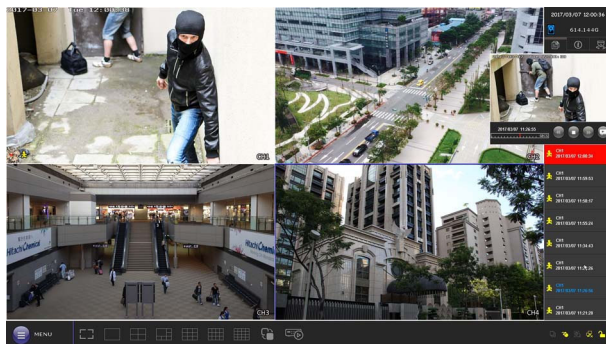

次螢幕顯示

除了透過 HDMI 埠做主螢幕輸出，使用者還可以指定次螢幕輸出來顯示即時畫面、跳台畫面或事件畫面。

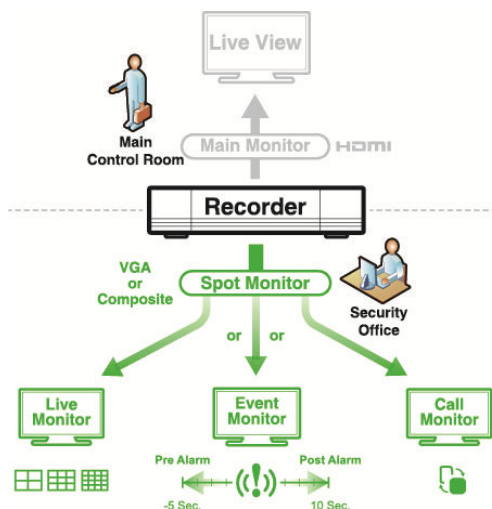

事件影像與設備狀態即時推播 (EagleEyes APP)

- 事件影像推播 (Push Video) 會在發生警報事件時立即傳送通知到使用者手機
- 設備狀態訊息推播 (Push Status) 會在發生系統事件時立即傳送訊息通知，系統事件包含影像斷訊或硬碟偵測失敗等等

產品規格*

硬體		
影像輸入		LAN 埠 x 1 (最多接 9 支網路攝影機)
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (720P / 次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量**		16TB SATA 硬碟 x 1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		270 FPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		80Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (9 路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
多點傳播 (Multicast)		支援
無縫錄影***		支援
EaZy Networking 快速上網服務		支援
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)
警報情境設定		支援
警報自動跳出 / 預覽		支援
免費 DDNS 服務		支援
網路		
通訊協定		DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
ONVIF 相容性		支援
最大連線人數		40
遠端登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	電腦程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
	手機 APP	EagleEyes (支援 iOS 和 Android 系統)

產品規格*

一般	
電源 (±10%)	DC12V / 2A
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸 (mm)***	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	0.912
最低電腦瀏覽需求	■ Intel core i3 或更新版本，或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10 和更新版本 ■ Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)
選購配件	SATA 轉 eSATA 介面轉接線
認證	CE / UL (Power Adapter)

*規格若有變更，恕不另行通知

** 硬碟為購選配備。

*** 尺寸公差：±5mm

背板

