

DGC1004XFT


HD CCTV 1080P IR Dome Camera



● 特色

- (1) 1/2.7" CMOS Sensor 搭配 1080P 影像輸出。
- (2) 低光源敏感度 0.1 Lux, 0Lux (IR LED ON)
- (3) DWDR 增加在過度曝光或光線不足區域的影像辨識度。
- (4) 日夜 24 小時監視搭配偵測距離可達 25 公尺之紅外線。
- (5) IP66 防塵防水等級認證。
- (6) 使用 AVTECH HD CCTV DVR 時，可調整攝影機參數。

● 尺寸*

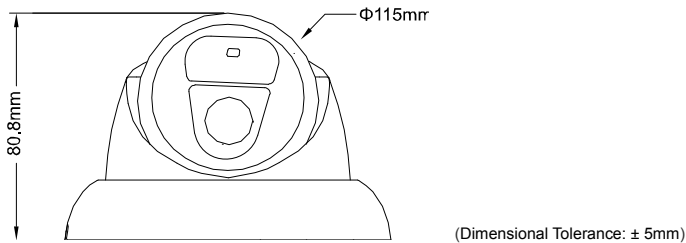

● 規格*

| MODEL | DGC1004XFT | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 影像感測器 | 1/ 2.7" CMOS 圖像傳感器 | |
| 有效解析度 | 1936(H) x 1096(V) | |
| 影像傳輸速率 | 1080P@30fps / 1080P@25fps | |
| 最低照度 | 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON) | |
| 信噪比 | More than 48dB (AGC OFF) | |
| 快門速度 | 1/30 (1/25) sec ~ 1/50000 sec | |
| 鏡頭 | f3.6mm / F1.8 | f2.8mm / F2.0 |
| 視角 | 89° (水平) / 46° (垂直) / 108° (對角) | 107° (水平) / 54° (垂直) / 125° (對角) |
| 紅外線 LED 燈數 | 2 units | |
| 紅外線有效範圍 | 最高 25 公尺 | |
| 紅外線切換 | YES | |
| 日夜模式 | YES | |
| 降噪 | YES | |
| IRIS 模式 | AES | |
| 白平衡 | 自動 / 室內 / 室外 / 手動 | |
| AGC 自動增益 | 可調整 | |
| 銳利度 | 可調整 | |
| Flickerless | 50HZ / 60HZ / OFF | |
| 背光補償 | 可調整 | |
| DWDR | YES | |
| 防水防塵係數 | IP66 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ 40°C | |
| 工作濕度 | 90% or less relative humidity | |
| 電 源 (±10%) | DC12V / 0.5A | |
| 消耗功率 (±10%) | 95mA (IR LED OFF); 265mA (IR LED ON) | |
| 重量 (kg) | 0.21 | |

* The specifications are subject to change without notice.