DGC1104RXFTSE

2MP 紅外線半球型攝影機

- **產品特色**

(1) 1/2.7" CMOS 與 2 百萬畫素影像解析度
(2) 低照度 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR LED 燈開啟)
(3) 支援 DWDR 數位寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
(4) 日夜全時監控，夜間紅外線射距離最遠可達 25 公尺
(5) IP66 防塵防水外殼
(6) 可透過 AVTECH 錄影主機來設定攝影機各參數值

- **產品尺寸***

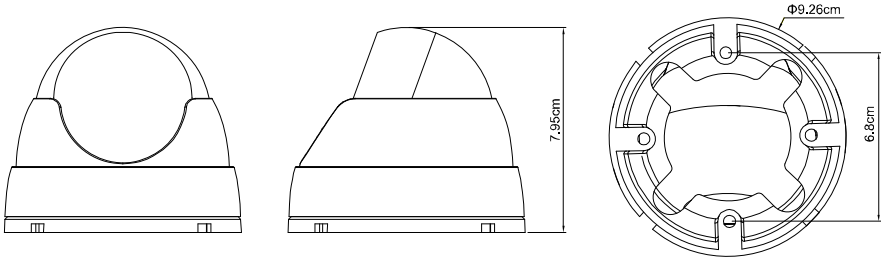

*尺寸公差值：± 5mm

- **產品規格***

	DGC1104RXFTSE
影像元件	1/ 2.7" CMOS
影像畫素	1936(H) x 1096(V)
影像張數	1080P@30fps / 1080P@25fps
最低照度	0.1 Lux / F1.8、0 Lux (IR LED 燈開啟)
信噪比	超過 48dB (AGC 關閉)
快門速度	1/30 (1/25) 秒 ~ 1/50000 秒
鏡頭	f3.6mm / F1.8
視角	89° (水平) / 46° (垂直) / 108° (對角線)
紅外線 LED 燈數	2 顆
紅外線有效範圍	最高 25 公尺
紅外線切換	支援
日夜模式	支援
降噪	支援
IRIS 模式	AES
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 手動
AGC 自動增益	可調整
銳利度	可調整
閃爍抑制	50HZ / 60HZ / 關閉
背光補償	可調整
DWDR	支援
防水防塵係數	IP66
工作溫度	-20℃ ~ 40℃
工作濕度	不超過 90%相對溼度
電源 (±10%)	DC12V / 0.5A
耗電量 (±10%)	95mA (IR LED 燈關閉)、265mA (IR LED 燈開啟)
重量 (kg)	0.32
選購防水盒	AVA456-WBKT / AVA456-WHKT

* 規格若有變更，恕不另行通知