

DGC2702F


四合一 2MP 防護罩紅外線攝影機



● 產品特色

- (1) 1/3" CMOS 與 1080P 影像解析度
- (2) 支援四種影像輸出模式 (TVI、CVI、AHD & CVBS)
- (3) 支援 DWDR 寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- (4) 日夜全時監控，夜間紅外線投射距離最遠可達 45 公尺
- (5) IP64 防塵防水
- (6) 可透過錄影主機來設定攝影機各參數值

● 產品尺寸*

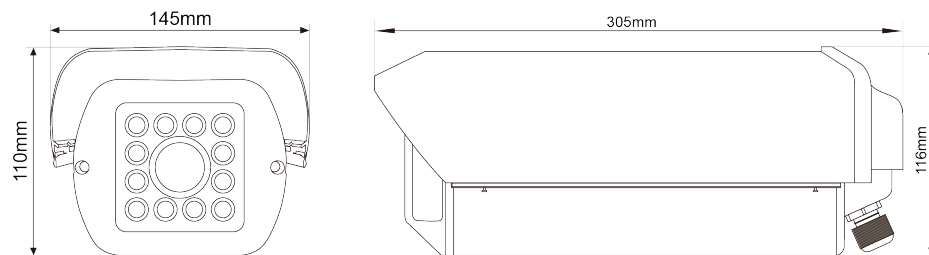

*尺寸公差值：± 5mm

● 產品規格*

	DGC2702F
影像模式	AHD(預設值) / TVI / CVI / CVBS
影像元件	1/3" CMOS
影像畫素	1920 x 1080
影像張數	1080P@30fps (25fps)
最低照度	0.01 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED 燈關閉)
S/N 率	大於 48dB (AGC 關閉)
快門速度	1/20 sec ~ 1/50000 sec
鏡頭	2.8~12mm/3.6mm/6mm/8mm
IR LED 燈	12 顆
IR 投射距離	最遠可達 45 米
IR 切換	支援
日夜模式	支援
IRIS 模式	AES
白平衡	自動 / 手動
AGC	高 / 中 / 低
銳利度	支援
BLC	支援
HLC	支援
降噪	支援
閃爍抑制	支援
數位寬動態	支援
聲音	不支援
IP 係數	IP64
工作溫度	-20°C ~ 40°C
工作溼度	等於或低於 90% 相對溼度
電源 (±10%)	DC12V / 1A
耗電量 (±10%)	50mA (IR LED 燈關閉); 600mA (IR LED 燈開啟)
淨重 (kg)	0.8
認證	CE

* 規格若有變更，恕不另行通知