

DGC5104AT


四合一5MP槍型紅外線攝影機



● 特色

- (1) 1/2.5" CMOS與5百萬畫素影像解析度
- (2) 支援四種影像輸出模式 (TVI、CVI、AHD & CVBS)
- (3) 內建麥克風支援錄影
- (4) 支援DWDR寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- (5) 日夜全時監控，夜間紅外線投射距離最遠可達50公尺
- (6) IP66防塵防水
- (7) 簡易安裝手轉一體支架

● 尺寸*

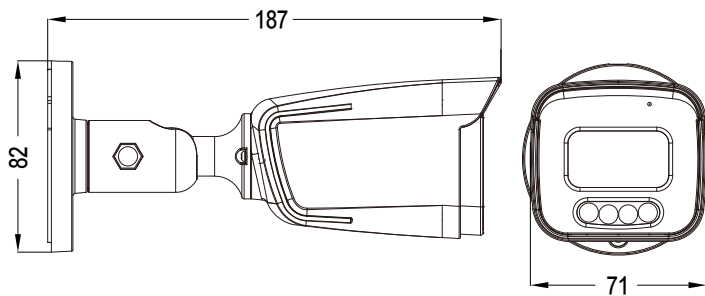

● 規格*

*Dimensional Tolerance: ± 5mm

MODEL	DGC5104AT
影像模式	TVI (預設值) / CVI / AHD / CVBS
影像元件	1/2.5" CMOS
影像畫素	2560 (H) x 1920 (V)
影像張數	5MP @ 20fps (預設12.5fps)
最低照度	0.01 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED燈關閉)
S/N 率	大於48dB (AGC關閉)
快門速度	1/30 (1/25) sec ~ 1/ 60000 (1/ 50000) sec
鏡頭	f3.6mm / F1.8
鏡頭視角	96° (水平) / 50° (垂直) / 116° (對角)
IR LED燈	4顆
IR 投射距離	最遠可達50米
IR 切換	支援
日夜模式	支援
IRIS 模式	AES
白平衡	自動 / 手動
AGC	支援
銳利度	支援
BLC	支援
HLC	支援
降躁	支援
閃爍抑制	支援
數位寬動態	內建麥克風
聲音	IP66
IP係數	-20°C ~ 40°C
工作溫度	等於或低於90% 相對溼度
工作溼度	DC12V / 1A
電源 (±10%)	100mA (IR LED燈關閉); 300mA (IR LED燈開啟)
淨重 (kg)	0.357
耗電量 (±10%)	AVA456-WBKT
選購防水盒	CE

* The specifications are subject to change without notice.