

# DGC5105T


## Quadbrid 5MP IR Bullet Camera



### ● 特色

- (1) 1/2.5" CMOS Sensor 搭配 5MP 影像輸出。
- (2) 低光源敏感度 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR LED ON)。
- (3) 四合一影像輸出 TVI, CVI, AHD & CVBS，滿足不同客戶的需求。
- (4) DWDR 增加在過度曝光或光線不足區域的影像辨識度。
- (5) 日夜 24 小時監視搭配偵測距離可達 50 公尺之紅外線。
- (6) IP66 防塵防水等級認證。
- (7) 使用 AVTECH HD CCTV DVR 時，可調整攝影機參數。

### ● 尺寸\*

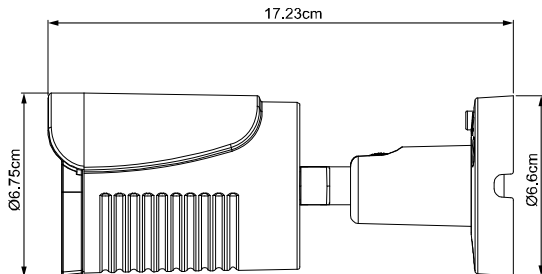

\*Dimensional Tolerance: ± 5mm

### ● 規格\*

MODEL	DGC5105T	
影像模式	TVI, CVI, AHD & CVBS	
影像感測器	1/ 2.5" CMOS 圖像傳感器	
有效解析度	2560 (H) x 1920 (V)	
影像傳輸速率	5MP @ 20fps	
最低照度	0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON)	
信噪比	More than 48dB (AGC OFF)	
快門速度	1/30 (1/25) sec ~ 1/ 60000 (1/ 50000) sec	
鏡頭	f3.6mm / F1.8	f2.8mm / F1.8
可視角	96° (水平) / 50° (垂直) / 116° (對角線)	100° (水平) / 52° (垂直) / 121° (對角線)
紅外線 LED 數	2 顆	
紅外線有效範圍	最高 50 公尺	
紅外線切換	YES	
日夜模式	YES	
雜訊抑制	YES	
IRIS 模式	AES	
白平衡	自動	
自動增益 AGC	自動	
銳利度	可調整	
Flickerless	50HZ / 60HZ / OFF	
背光補償	可調整	
DWDR	YES	
IP 等級	IP66	
工作溫度	-20°C ~ 40°C	
工作濕度	90% or less relative humidity	
電源 (±10%)	DC12V / 0.5A	
消耗功率 (±10%)	100mA (IR LED OFF); 240mA (IR LED ON)	
淨重 (Kg)	0.36	
可選購設備	Junction Box (AVA456-WBKT / AVA456-WHKT)	

\* The specifications are subject to change without notice.