

# DGM3102SCT



三百萬畫素



人形偵測



H.265



PoE



內建麥克風





DWDR

## AI 智慧 H.265 三百萬畫素紅外線槍型網路攝影機

### ● 產品特色

- 支援 **AI 智慧人形偵測**，讓畫面偵測更加精確
- 支援 **ONVIF**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風**，現場收音無需再外接麥克風
- 紅外線投射距離**最遠可達 30 公尺**
- 支援 **DWDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**  
相容 **Internet Explorer 6** (含) 以上版本、**Microsoft Edge** 與 **Google Chrome**

### ● 產品尺寸

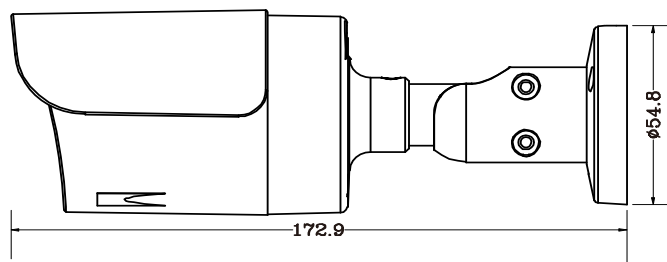

尺寸公差：± 5mm

## ● 產品規格

裝置		
影像元件	1/2.7" CMOS	
最大解析度	2304×1296	
鏡頭	f2.8 mm / F1.6	f3.6 mm / F1.6
鏡頭視角	112° (對角)	98° (對角)
最低照度	0.01 Lux (IR LED 燈關閉) 、 0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動、1/25s ~ 1/100000s	
IR LED 燈	18 顆	
IR 投射距離	最遠 30 公尺	
日夜模式	支援	
WDR 模式	DWDR	
RTC 對時	支援	
影像		
壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P / D1
	子串流	D1 / VGA / 640x360 / CIF
影像張數	3MP @ 25FPS / 2MP @ 30FPS	
影像編碼	High profile / Main profile / Base profile	
影像串流數	2	
位元速率控制	32Kbps - 8Mbps、VBR/CBR	
影像強化	DWDR / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / AGC	
彩色 / 黑白切換	自動 / 彩色 / (黑白) / 定時	
強光閃爍抑制	支援	
影像白平衡	自動 / 手動	
隱私遮罩	支援	
文字覆蓋	支援	
攝影機標題	可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援文字輸入 (英文 & 中文字元) 和圖片上傳 (BMP)	
聲音		
內建麥克風	支援	
編碼	G.711-u / G.711-a	
聲音調節	支援	
警報與事件		
偵測模式	位移 / 人形偵測	
偵測時段排程	支援	
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、22x18	
網路		
LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊	
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet	
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP	
ONVIF 相容	相容 Onvif 17.06	
支援同時線上人數	6	
遠端監控	Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome	

## ● 產品規格 (續上頁)

其他	
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、簡體中文、俄文、德文、義大利文、土耳其文、韓文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8 W
淨重 (kg)	355
外殼	IP67
選購配件 / 防水盒	AVA156-WHKT / AVA456-BBKT / AVA456-WBKT
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>• Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>• Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome</li> </ul>

\*規格若有更改，恕不另行通知