# DGM5103GCAT

5MP QSXGA 五百萬畫素 | 人形偵測 | H265 | PoE | 內建麥克風 | DWDR

## AI 智慧 H.265 五百萬畫素紅外線槍型網路攝影機

## 產品特色

- 支援 **AI 智慧人形偵測**，讓畫面偵測更加精確
- 支援 **ONVIF**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風**，現場收音無需再外接麥克風
- 紅外線投射距離**最遠可達 30 公尺**
- 支援 **DWDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**
  相容 **Internet Explorer 6** (含) 以上版本、**Microsoft Edge** 與 **Google Chrome**

## 產品尺寸

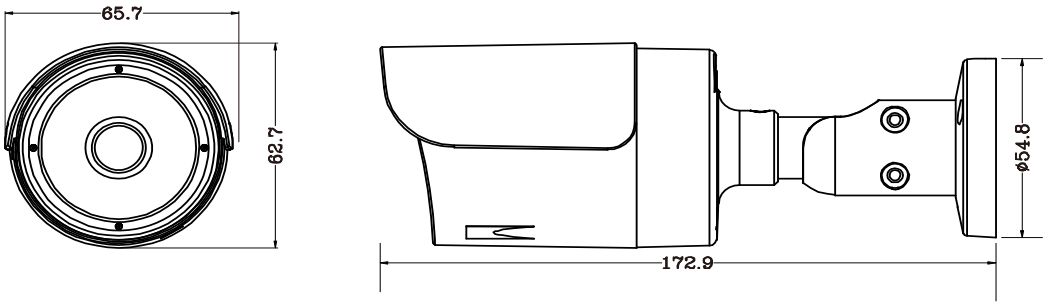


尺寸公差：± 5mm

# 產品規格

| | | | |
|---|---|---|---|
| **裝置** | | | |
| 影像元件 | | 1/3” CMOS | |
| 最大解析度 | | 2592 x 1944 | |
| 鏡頭 | | f2.8 mm / F1.6 | f3.6 mm / F1.6 |
| 鏡頭視角 | | 107˚ (對角) | 94˚ (對角) |
| 最低照度 | | 0.01 Lux (IR LED 燈關閉)、0 Lux (IR LED 燈開啟) | |
| 快門速度 | | 自動 | |
| IR LED 燈 | | 18 顆 | |
| IR 投射距離 | | 最遠 30 公尺 | |
| 日夜模式 | | 支援 | |
| WDR 模式 | | DWDR | |
| RTC 對時 | | 支援 | |
| **影像** | | | |
| 壓縮格式 | | H265 / H.264 | |
| 影像解析度 | 主串流 | 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P | |
| | 子串流 | D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF | |
| 影像張數 | | 5MP @ 25FPS | |
| 影像編碼 | | High profile / Main profile / Base profile | |
| 影像串流數 | | 2 | |
| 位元速率控制 | | 32Kbps - 8Mbps、VBR/CBR | |
| 影像強化 | | DWDR / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB | |
| 彩色 / 黑白切換 | | 自動 / 彩色 / (黑白) / 定時 | |
| 強光閃爍抑制 | | 支援 | |
| 影像白平衡 | | 自動 / 手動 | |
| 影像旋轉 | | 翻轉 / 鏡射 | |
| 隱私遮罩 | | 支援 | |
| 文字覆蓋 | | 支援 | |
| 攝影機標題 | | 可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援文字輸入 (英文 & 中文字元) 和圖片上傳 (BMP) | |
| **聲音** | | | |
| 內建麥克風 | | 支援 | |
| 編碼 | | G.711-u / G.711-a | |
| 聲音調節 | | 支援 | |
| **警報與事件** | | | |
| 偵測模式 | | 人形 / 位移偵測 | |
| 偵測時段排程 | | 支援 | |
| 位移偵測區域 | | 1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18 | |
| **網路** | | | |
| LAN 埠 | | RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊 | |
| LAN 速度 | | 100Mbps Based-T Ethernet | |
| 支援的通訊協定 | | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP | |
| ONVIF 相容 | | 相容 Onvif 17.06 | |
| 支援同時線上人數 | | 6 | |
| 遠端監控 | | Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome | |

*規格若有更改，恕不另行通知 .

# 產品規格 (續上頁)

## 其他

| | |
|---|---|
| 網頁介面支援語言 | 英文、繁體中文、簡體中文、俄文、德文、義大利文、土耳其文、韓文 |
| 工作溫度 | -30℃ ~ 60℃ |
| 工作溼度 | 10%-90%RH |
| POE | IEEE 802.3af |
| 電源輸入 (±10%) | PoE / DC12V |
| 耗電量 (±10%) | < 8 W |
| 淨重 (g) | 355 |
| 外殼 | IP67 |
| 選購配件 / 防水盒 | AVA126-WHKT / AVA156-WHKT / AVA456-BBKT |
| 網頁瀏覽最低規格要求 | • Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD<br>• 2GB RAM<br>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM<br>• Windows 10、Windows 8、Windows 7，DirectX 9.0 或更新版本<br>• Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome |

*規格若有更改，恕不另行通知