

# DGM5206SVSGAT



五百萬畫素



H.265



星光級夜視



PoE



WDR



人形 / 車輛  
偵測



雙光設計



主動威嚇




內建麥克風與  
喇叭

## AI 智慧 H.265 五百萬畫素雙光款半球型網路攝影機

### ● 產品特色

- **星光級夜視**功能，再暗都看得見
- 支援 **AI 智慧人形與車輛偵測**，讓畫面偵測更加精確
- **雙光設計** (白光 / 紅外光)，可聰明地在夜晚或灰暗處偵測到事件時讓畫面由黑白切換到彩色，以明確分辨出畫面內容
- 偵測到入侵者時同時觸發**警報聲**，藉此嚇退入侵者
- 支援 **ONVIF**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風與喇叭**，錄音與語音廣播都沒問題
- 支援 **WDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**  
相容 **Internet Explorer 6** (含) 以上版本、**Microsoft Edge** 與 **Google Chrome**

### ● 產品尺寸

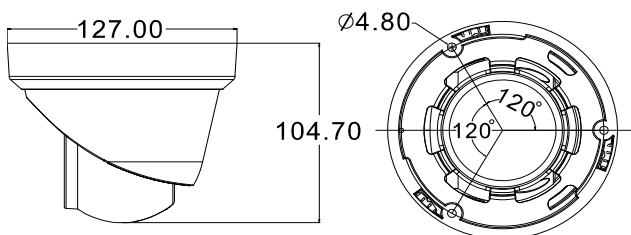

尺寸公差：± 5mm

## ● 產品規格

| 裝置        |  |
|-----------|--|
| 影像元件      | 1/2.8" SONY CMOS   |
| 最大解析度     | 2560 x 1944  |
| 鏡頭        | f2.8mm / F1.6  |
| 視角        | 112° (對角)  |
| 最低照度      | 0.001 Lux (LED 燈關閉)、0 Lux (LED 燈開啟)  |
| 快門速度      | 自動、1/25s ~ 1/100000s   |
| LED 燈     | 2 顆 (白光與紅外光)   |
| 投射距離      | 最遠 30 公尺   |
| 日夜模式      | 支援   |
| WDR 模式    | 支援 (120dB)   |
| RTC 對時    | 支援   |
| 影像        |  |
| 壓縮格式      | H265 / H.264   |
| 影像解析度     | 主串流 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P |
|           | 子串流 D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF                                       |
| 影像張數      | 5MP @ 25FPS  |
| 影像編碼      | High profile / Main profile / Base profile                                   |
| 影像串流數     | 2  |
| 位元速率控制    | 512Kbps - 12Mbps、VBR/CBR   |
| 影像強化      | WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC                          |
| 彩色 / 黑白切換 | 自動 / 彩色 / (黑白) / 定時  |
| 強光閃爍抑制    | 支援   |
| 除霧        | 支援   |
| 影像白平衡     | 自動 / 手動  |
| 影像旋轉      | 旋轉 / 鏡射  |
| 隱私遮罩      | 支援   |
| 文字覆蓋      | 支援   |
| 攝影機標題     | 可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援文字輸入 (英文 & 中文字元) 和圖片上傳 (BMP)                          |
| 聲音        |  |
| 內建麥克風     | 支援   |
| 內建喇叭      | 支援   |
| 編碼        | G.711-u / G.711-a  |
| 聲音調節      | 支援   |
| 警報與事件     |  |
| 偵測模式      | 位移 / 人形 / 車輛偵測   |
| 偵測時段排程    | 支援   |
| 位移偵測區域    | 1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、22x18                                      |
| 偵測觸發提示    | 支援播放自製的 mp3 聲音檔  |

\*規格若有更改，恕不另行通知

## ● 產品規格 (續上頁)

| 網路          |   |
|-------------|---|
| LAN 埠       | RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊   |
| LAN 速度      | 100Mbps Based-T Ethernet  |
| 支援的通訊協定     | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP  |
| ONVIF 相容    | 相容 Onvif 17.06  |
| 支援同時線上人數    | 6   |
| 遠端監控        | Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome  |
| 其他          |   |
| 網頁介面支援語言    | 英文、繁體中文、簡體中文、俄文、德文、義大利文、土耳其文、韓文   |
| 工作溫度        | -30°C ~ 60°C  |
| 工作溼度        | 10%-90%RH   |
| POE         | IEEE 802.3af  |
| 電源輸入 (±10%) | PoE / DC12V   |
| 耗電量 (±10%)  | < 8 W   |
| 淨重 (g)      | 491   |
| 外殼          | IP66  |
| 選購配件 / 防水盒  | AVA145-WHKT / AVA23BK-WBKT  |
| 網頁瀏覽最低規格要求  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 或更新版本、或者同等級的 AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>• Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>• Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome</li> </ul> |

\*規格若有更改，恕不另行通知