

# DGM8937SVAT



八百萬畫素



H.265



星光級夜視



PoE



WDR



人形 / 車輛  
偵測



33 倍  
光學變焦



PTZ



自動追蹤




內建麥克風

## AI 智慧 H.265 八百萬畫素 33 倍快速球網路攝影機

### ● 產品特色

- **星光級夜視**功能，再暗都看得見
- 搭配 **33 倍光學變焦鏡頭 f4.5 ~ 148.5mm**，適合各式監控環境使用
- 支援 **AI 智慧人形與車輛偵測**，讓畫面偵測更加精確
- **PTZ 移動控制**與**自動追蹤**，讓監控無死角
- 支援 **ONVIF**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風**做現場收音，另可**外接喇叭**做廣播
- 紅外線投射距離**最遠可達 120 公尺**
- 支援 **WDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**  
相容 **Internet Explorer 6** (含) 以上版本、**Microsoft Edge** 與 **Google Chrome**

### ● 產品尺寸

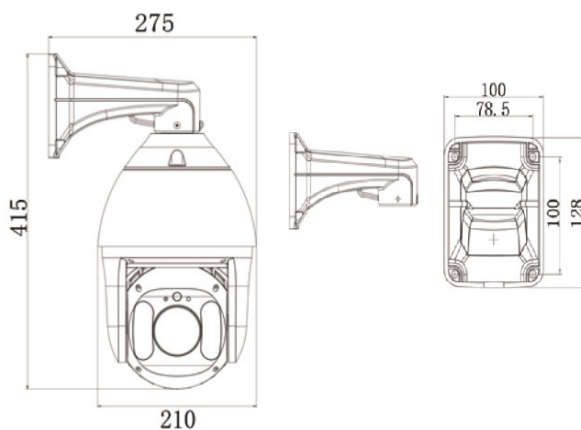

尺寸公差：± 5mm

## ● 產品規格

### 裝置

影像元件	1/2.8" SONY CMOS	
最大解析度	3840 x 2160	
鏡頭	f4.5-148.5mm / F1.6 - F3.5	
視角 (對角角度)	2.3° (遠視角) ~ 60.5° (廣角)	
最低照度	0.001 Lux (IR LED 燈關閉)、0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動、1/25s ~ 1/100000s	
IR LED 燈	8 顆	
IR 投射距離	最遠 120 公尺	
日夜模式	支援	
WDR 模式	支援 (120dB)	
RTC 對時	支援	

### 影像

壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	8MP (3840x2160) / 6MP (3072x2048) / 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P
	子串流	2MP (1080P) / 720P / 720x480 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF
影像張數	4K (8MP) @ 20FPS	
影像編碼	High profile / Main profile / Base profile	
影像串流數	3	
位元速率控制	512Kbps - 12Mbps、VBR/CBR	
影像強化	WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC	
彩色 / 黑白切換	自動 / 彩色 / (黑白) / 定時	
強光閃爍抑制	支援	
除霧	支援	
影像白平衡	自動 / 手動	
影像旋轉	旋轉 / 鏡射	
隱私遮罩	支援	
文字覆蓋	支援	
攝影機標題	可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援文字輸入 (英文 & 中文字元) 和圖片上傳 (BMP)	

### 聲音

內建麥克風	內建麥克風	
外接 Line out	外接 Line out	
編碼	編碼	
聲音調節	聲音調節	

### 警報與事件

偵測模式	位移 / 人形 / 車輛偵測	
偵測時段排程	支援	
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、22x18	
偵測觸發提示	支援播放自製的 mp3 聲音檔	

\*規格若有更改，恕不另行通知

## ● 產品規格

網路	
LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP
ONVIF 相容	相容 Onvif 17.06
支援同時線上人數	6
遠端監控	Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome
PTZ 操控	
水平移動範圍	360° 連續旋轉
水平移動速度	0.5° ~ 60°
垂直範圍	-15° ~ 90°/s
變焦倍率	33 倍光學變焦
比例變焦	支援
預設點	最多 255 個預設點
PTZ 模式	自動追蹤 / 定點巡邏 / 自動平移
其他	
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、簡體中文、俄文、德文、義大利文、土耳其文、韓文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10% ~ 90%RH
POE	IEEE 802.3at
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 20 W
淨重 (kg)	2.5
外殼	IP66
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級的 AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>• Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>• Internet Explorer 6 (含) 以上版本 (建議使用)、Microsoft Edge 與 Google Chrome</li> </ul>

\*規格若有更改，恕不另行通知