



DGSO040PGM


24xGE + 4xSFP

L2 管理型 PoE 網路交換機

特色

- L2+ 管理型網路交換機，具有 24 個 GE PoE 埠和 4 個 SFP 埠
- 24 個 PoE 埠符合 802.3af/at 標準
- RSTP/MSTP 樹狀結構支援
- 802.1q VLAN 支援
- IPV6、ACL、SNMP 和 SSL 支援
- 最大電力功耗 400W

尺寸

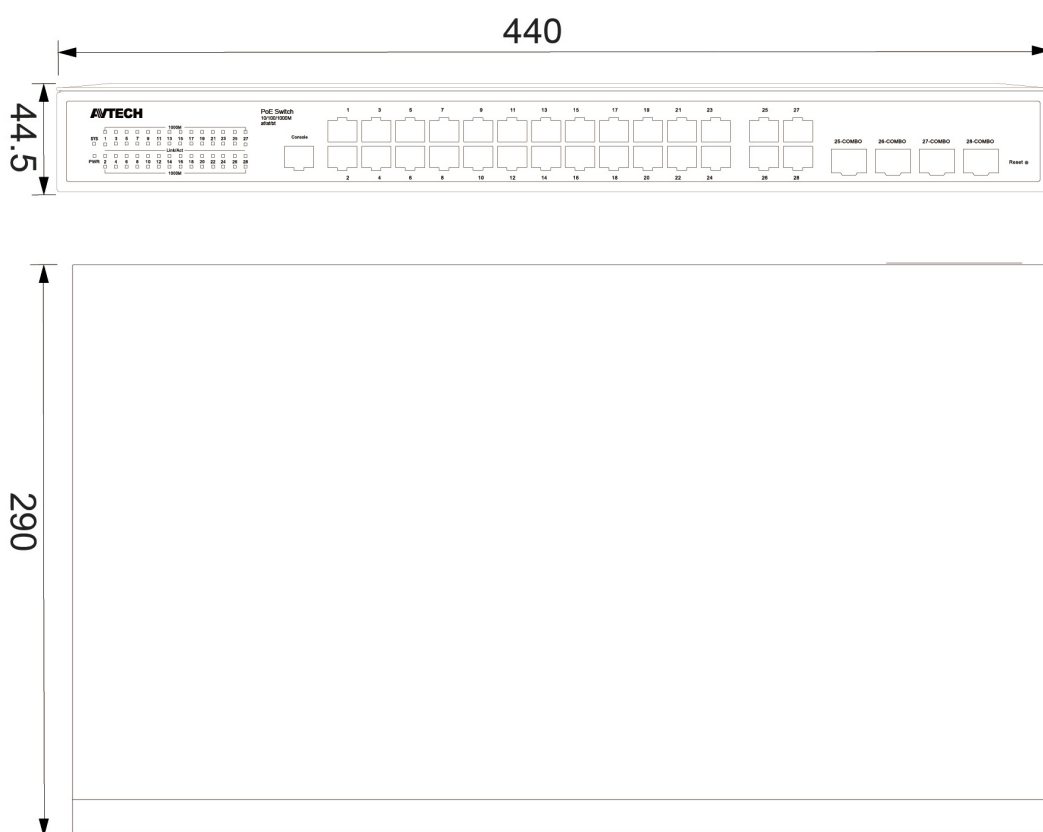

單位: mm

規格

■ 硬體

連接埠	28 x 10/100/1000Mbps RJ45 網路連接埠 4 x 1000Mbps SFP 光纖連接埠 4 x 1000Mbps Combo 埠 1 x 主控台連接埠
狀態指示燈	RJ45 網路連接指示燈、光纖連接埠指示燈、電源輸入指示燈、系統作業指示燈

■ 效能

傳輸模式	儲存與轉發
MAC 位址表	8K
背板頻寬	56Gbps
封包轉發速率	41.664Mbps
封包緩衝	4.1Mbit
巨型訊框	10KBytes

■ 線材與傳輸距離

網路連接線	10Base-T：UTP category 3、4、5 網路線 (最長 100m) 100Base-Tx：UTP category 5、5e 網路線 (最長 100m) 1000Base-T：UTP category 5e、6 網路線(最長 100m) 1000Base-X：MMF、SMF
-------	--

■ 電源

標準	IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab、802.3x、802.3az、802.3at、802.3af
電源供應器	AC100~240V 50/60Hz
PoE 連接埠 (RJ45)	24 x PoE 連接埠，符合 802.3af/at 標準
PoE Pin 腳定義	1/2(+)、3/6(-)
功耗	400W

■ 一般

尺寸 (mm)	440 * 290 * 44.5
環境	作業溫度：0°C~45°C(0°F~113°F) 儲存溫度：-40°C~70°C(-40°F~158°F) 作業溼度：10%~90% 無凝結 儲存溼度：5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書