

# DGC1306XFT


## HD CCTV 1080P Motorized IR Bullet Camera



### ● 特色

- (1) 1/2.7" CMOS Sensor 搭配 1080P 影像輸出
- (2) 低光源敏感度 0.1 Lux / F1.6(寬)~F2.8(窄), 0 Lux (IR LED ON)
- (3) DWDR 增加在過度曝光或光線不足區域的影像辨識度。
- (4) 日夜 24 小時監視搭配偵測距離可達 50 公尺之紅外線。
- (5) IP66 防塵防水等級認證。
- (6) 使用 AVTECH HD CCTV DVR 時，可調整攝影機參數。

### ● 尺寸\*

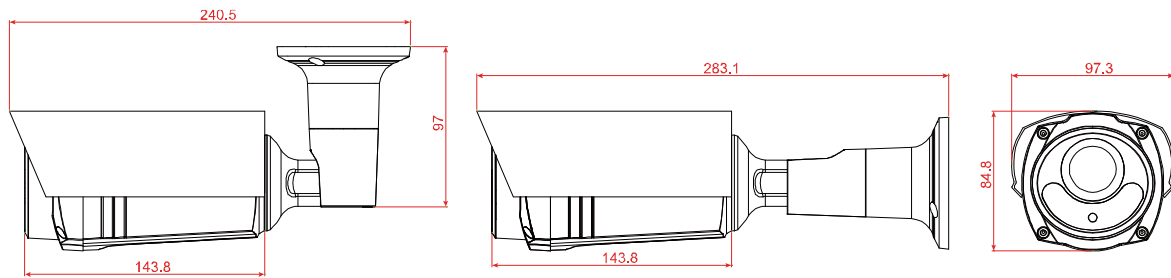

(Dimensional Tolerance: ± 5mm)

### ● 規格\*

MODEL	DGC1306XFT
影像感測器	1/ 2.7" CMOS 圖像傳感器
有效解析度	1936(H) x 1096(V)
影像傳輸速率	1080P @30fps / 1080P @25fps
最低照度	0.1 Lux / F1.6(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON)
信噪比	More than 48dB (AGC OFF)
快門速度	1/30 (1/25) sec ~ 1/50000 sec
鏡頭	Motorized f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ 2.8
視角	Wide: 104° (水平) / 56° (垂直) / 126° (對角線) Tele: 57° (水平) / 32° (垂直) / 65° (對角線)
紅外線 LED 燈數	4 units
紅外線有效範圍	最高 50 公尺
紅外線切換	YES
日夜模式	YES
IRIS 模式	AES
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 手動

AGC 自動增益	可調整
銳利度	可調整
Flickerless	50HZ / 60HZ / OFF
背光補償	可調整
DWDR	YES
防水防塵係數	IP66
工作溫度	-25°C ~ 50°C
工作濕度	90% or less relative humidity
電源 (±10%)	DC12V / 1A
消耗功率 (±10%)	130mA (IR LED OFF) / 450mA (IR LED ON)
重量 (kg)	1.05

\* The specifications are subject to change without notice.\